


UK2/UKO2... Uchwyt kablowy

Overview:

Zastosowanie
Mocowanie kabli do drabinek
DUP, DUD, DUC, DSP, DSC, DST.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna

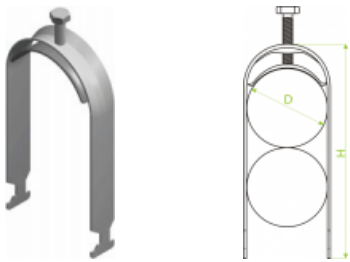

Uwaga!
Możliwość stosowania rynien ochronnych RO1.

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Wymiar Dmin [mm]	Wymiar Dmax [mm]
UK2/UKO2/16-22	403000	100	80	0,07	16	22
	403100	100	90	0,09	22	28
UK2/UKO2/22-28	403200	100	105	0,10	28	34
	403300	100	118	0,12	34	40
UK2/UKO2/28-34	403400	50	132	0,15	40	46
	403500	50	149	0,16	46	52
UK2/UKO2/40-46	403701	50	158	0,18	52	58
	403600	50	163	0,20	58	64

Connected products:



RO1... Rynna ochronna



SDC... Szczegel



SCP... Szczegel drabiny



SDOC... Szczegel



SDOP... Szczegel



PSR... Śruba rozporowa pierścieniowa