

BDP...N Bok drabiny


Overview:

Zastosowanie

Do samodzielnego montażu drabin
 w komplecie ze szczelami, w miejscach
 o ograniczonym dostępie.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

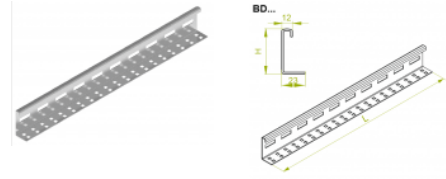

UWAGA!

Na specjalne zamówienie boki drabinek o długości 2 m.

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1mb
BDPH45/3N	3000	440501	1	45	0,81
BDPH45/6N	6000	440601	1	45	0,81
BDPH50/3N	3000	450501	1	50	0,86
BDPH50/6N	6000	450601	1	50	0,86
BDPH60/3N	3000	460501	1	60	0,98
BDPH60/6N	6000	460601	1	60	0,98
BDPH80/3N	3000	480501	1	80	1,19
BDPH80/6N	6000	480601	1	80	1,19
BDPH100/3N	3000	410501	1	100	1,40
BDPH100/6N	6000	410601	1	100	1,40
BDPH120/3N	3000	430401	1	120	1,61
BDPH120/6N	6000	430501	1	120	1,61