

BDC...N Bok drabiny


Overview:

Zastosowanie

Do samodzielnego montażu drabin
w komplecie ze szczelami, w miejscach
o ograniczonym dostępie.

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

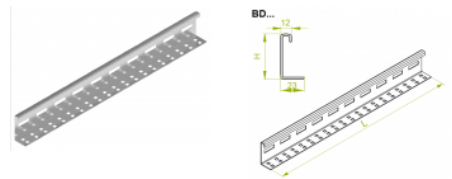

UWAGA!

Na specjalne zamówienie boki drabinek o długości 2 m.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1mb
BDCH45/3N	3000	440502	1	45	1,08
BDCH45/6N	6000	440602	1	45	1,08
BDCH50/3N	3000	450502	1	50	1,15
BDCH50/6N	6000	450602	1	50	1,15
BDCH60/3N	3000	460502	1	60	1,30
BDCH60/6N	6000	460602	1	60	1,30
BDCH80/3N	3000	480502	1	80	1,58
BDCH80/6N	6000	480602	1	80	1,58
BDCH100/3N	3000	410502	1	100	1,87
BDCH100/6N	6000	410602	1	100	1,87
BDCH120/3N	3000	490202	1	120	2,06
BDCH120/6N	6000	490302	1	120	2,06