

SDH... Szczebel drabiny

Overview:

Zastosowanie

Stosowany w drabinach DDH wraz z uchwytem kablowym

UK do mocowania przewodów elektrycznych.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową


PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGF M10×30

Sheet thickness: **2,5 mm**

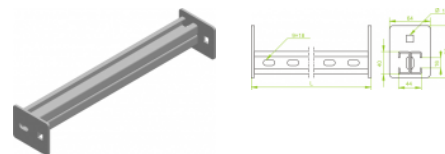

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
SDH 200	153	404420	20	0,85
SDH 300	253	404430	20	1,19
SDH 400	353	404440	10	1,53
SDH 500	453	404450	10	1,89
SDH 600	553	404460	10	2,23
SDH 700	653	404470	4	2,57
SDH 800	753	404480	4	2,93
SDH 900	853	404490	4	3,24
SDH1000	953	404411	4	3,60

Connected products:



DM...H55 Drabina



DSH...H80 Drabina



DDH...H80 Drabina