

KNd Kanał dwutorowy

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych
podpodłogowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

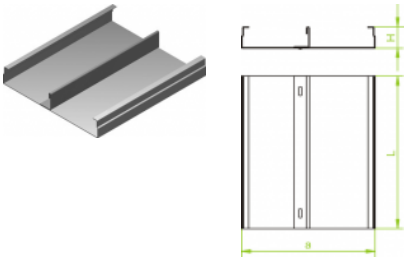

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KNd 175H38/2	2000	175	530317	6	2,79	6450
KNd 175H38/3	3000	175	530417	6	2,79	6450
KNd 190H38/2	2000	190	530319	6	2,91	7020
KNd 190H38/3	3000	190	530419	6	2,91	7020
KNd 240H38/2	2000	240	530324	6	3,31	8920
KNd 240H38/3	3000	240	530424	6	3,31	8920
KNd 340H38/2	2000	340	530334	4	4,11	12720
KNd 340H38/3	3000	340	530434	4	4,11	12720

Connected products:

