

LLJ...H42 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym
 zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

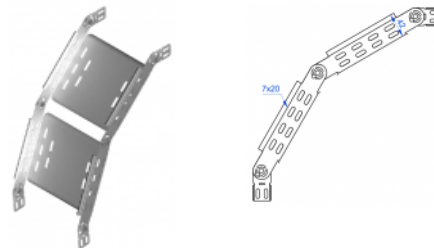

Do montażu należy użyć śrub SGKM6×10 lub SGM6×10

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLJ50H42	50	146805	2	0,70
LLJ100H42	100	146810	2	0,86
LLJ150H42	150	146815	2	1,02
LLJ200H42	200	146820	2	1,20
LLJ300H42	300	146830	2	1,52
LLJ400H42	400	146840	2	1,74
LLJ500H42	500	146850	2	2,08
LLJ600H42	600	146860	2	2,46

Connected products:

