

KNd Kanał dwutorowy

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych
 podpodłogowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

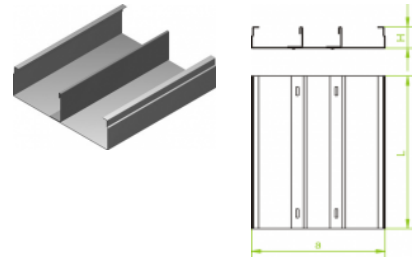

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KNd 175H48/2	2000	175	540317	6	3,02	8200
KNd 175H48/3	3000	175	540417	6	3,02	8200
KNd 190H48/2	2000	190	540319	6	3,14	8920
KNd 190H48/3	3000	190	540419	6	3,14	8920
KNd 240H48/2	2000	240	540324	6	3,54	11320
KNd 240H48/3	3000	240	540424	6	3,54	11320
KNd 340H48/2	2000	340	540334	4	4,34	16120
KNd 340H48/3	3000	340	540434	4	4,34	16120

Connected products:

