

## KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°

### Overview:

**Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

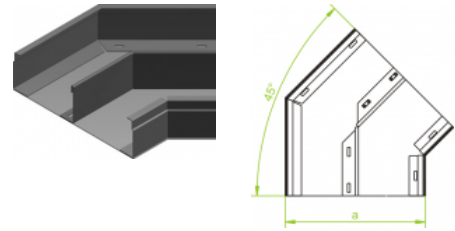

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>KKNMd 175H48</b>	<b>175</b>	<b>541117</b>	<b>4</b>	<b>0,76</b>
<b>KKNMd 190H48</b>	<b>190</b>	<b>541119</b>	<b>4</b>	<b>0,84</b>
<b>KKNMd 240H48</b>	<b>240</b>	<b>541124</b>	<b>4</b>	<b>1,04</b>
<b>KKNMd 340H48</b>	<b>340</b>	<b>541134</b>	<b>4</b>	<b>1,58</b>

### Connected products:

