

LKt Łuk kanału trzytorowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
kablowych z ciągu poziomego
do pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

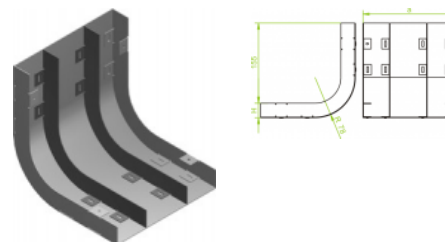
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna






Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LKt 175H48	175	541717	4	1,06
LKt 190H48	190	541719	4	1,11
LKt 240H48	240	541724	4	1,25
LKt 340H48	340	541734	4	1,54

Connected products:

							
KN Kanał	KNd Kanał dwutorowy	KNt Kanał trzytorowy	KKN Kolano kanału	KKNd Kolano kanału dwutorowe	KKNt Kolano kanału trzytorowe	KKNM Kolano kanału 45°	KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°
							
KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°	TKN Trójkąt kanału	CZKN Czwórnik kanału	LK Łuk kanału	LKd Łuk kanału dwutorowy	RKN Redukcja kanału	RKNd Redukcja kanału dwutorowa	RKNt Redukcja kanału trzytorowa