

RKN Redukcja kanału

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


Sheet thickness: **1,0 mm**

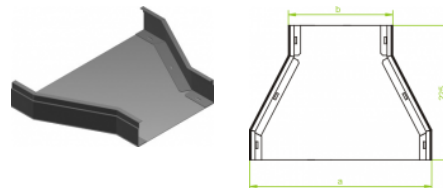

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKN190/ 175H48	190	541819	4	0,52	175
RKN240/ 175H48	240	541824	4	0,70	175
RKN240/ 190H48	240	541924	4	0,72	190
RKN340/ 175H48	340	541834	4	0,80	175
RKN340/ 190H48	340	541934	4	0,82	190
RKN340/ 240H48	340	542034	4	0,85	240

Connected products:



KN Kanał



KNd Kanał dwutorowy




KNt Kanał trzytorowy




KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe




KKNt Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



TKN Trójkąt kanału



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy



LKt Łuk kanału trzytorowy



RKNd Redukcja kanału dwutorowa



RKNt Redukcja kanału trzytorowa