

LLBJ...H42 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym
 zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

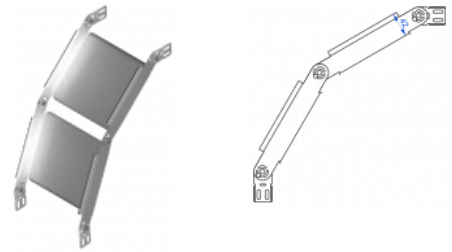

Do montażu należy użyć śrub SGK6×10 lub SGM6×10

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLBJ50H42	50	142502	2	0,70
LLBJ100H42	100	142702	2	0,86
LLBJ150H42	150	142902	2	1,02
LLBJ200H42	200	143002	2	1,20
LLBJ300H42	300	143202	2	1,52
LLBJ400H42	400	148002	2	1,74
LLBJ500H42	500	148102	2	2,08
LLBJ600H42	600	148202	2	2,46

Connected products:

