

PRKN Pokrywa redukcji kanału

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,5 mm**

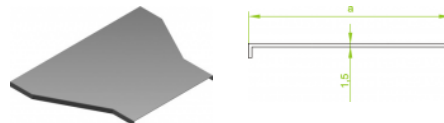

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKN190/175	190	500719	10	0,60	175
PRKN240/175	240	500724	10	0,72	175
PRKN240/190	240	500824	10	0,74	190
PRKN340/175	340	500734	10	0,86	175
PRKN340/190	340	500834	10	0,89	190
PRKN340/240	340	500934	10	0,94	240

Connected products:

