

## ELL...H42 Element łuku przegubowego

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy  
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym  
 zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

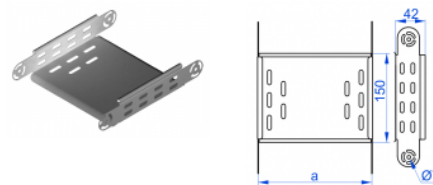

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez  
 dodanie łączników przegubowych**

Sheet thickness: **0,7 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>ELL50H42</b>	<b>50</b>	<b>143305</b>	<b>4</b>	<b>0,19</b>
<b>ELL100H42</b>	<b>100</b>	<b>143310</b>	<b>4</b>	<b>0,25</b>
<b>ELL150H42</b>	<b>150</b>	<b>143315</b>	<b>4</b>	<b>0,30</b>
<b>ELL200H42</b>	<b>200</b>	<b>143320</b>	<b>4</b>	<b>0,38</b>
<b>ELL300H42</b>	<b>300</b>	<b>143330</b>	<b>4</b>	<b>0,50</b>

### Connected products:

