

## ELJ...H42 Element łuku przegubowego

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy  
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym  
 zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

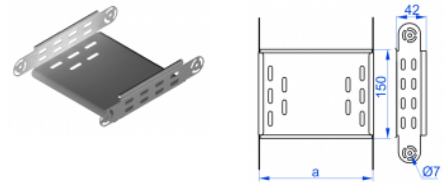

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez  
 dodanie łączników przegubowych**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>ELJ50H42</b>	<b>50</b>	<b>147005</b>	<b>4</b>	<b>0,27</b>
<b>ELJ100H42</b>	<b>100</b>	<b>147010</b>	<b>4</b>	<b>0,35</b>
<b>ELJ150H42</b>	<b>150</b>	<b>147015</b>	<b>4</b>	<b>0,43</b>
<b>ELJ200H42</b>	<b>200</b>	<b>147020</b>	<b>4</b>	<b>0,52</b>
<b>ELJ300H42</b>	<b>300</b>	<b>147030</b>	<b>4</b>	<b>0,68</b>
<b>ELJ400H42</b>	<b>400</b>	<b>147040</b>	<b>4</b>	<b>0,78</b>
<b>ELJ500H42</b>	<b>500</b>	<b>147050</b>	<b>4</b>	<b>0,94</b>
<b>ELJ600H42</b>	<b>600</b>	<b>147060</b>	<b>4</b>	<b>1,12</b>

### Connected products:

