

## PTJ... Płaskownik w taśmie


### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,  
 wykonywanie różnego rodzaju obejm.  
 Wykorzystywanie jako element uziemiający  
 wewnątrz obiektów.

#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą  
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
 Na zamówienie:  
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor  
 odcinki do 3m.

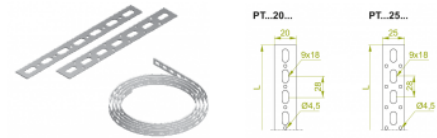

**Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania**

**dowolnych odcinków do 6 m.**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1mb	Dłżka rolki [m]
PTJ20/25	20	640825	0,70	0,12	25
PTJ20/50	20	640850	0,70	0,12	50
PTJ25/25	25	640925	1,00	0,15	25
PTJ25/50	25	640950	1,00	0,15	50

### Connected products:

