

PTP20... Płaskownik w taśmie


Overview:

ZASTOSOWANIE

- Podwieszanie elementów instalacji,
- wykonywanie różnego rodzaju obejm.
- Wykorzystywanie jako element uziemiający wewnątrz obiektów.

MATERIAŁ

- Stal cynkowana metodą
- Sendzimira PN-EN 10346:2011.
- Na zamówienie:
- L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor
- odcinki do 3m.

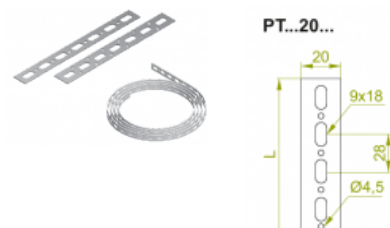

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m.

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1mb	Dłżka rolky [m]
PTP20/25	20	641025	1,00	0,18	25
PTP20/50	20	641050	1,00	0,18	50

Connected products:

							
CWZP30H20... Ceownik wzmocniony	CWZP40H22... Ceownik wzmocniony	CWZP40H47... Ceownik wzmocniony	PLP... Płaskownik	PZC... Płytko ceownika	NO40x20 Nakładka ochronna	CWP40H35... Ceownik wzmocniony	LCW40H35 Łącznik
							
LCW40H47 Łącznik	LCM50H30 Łącznik	NO40x47 Nakładka	CP28H12... Ceownik	CP40H20... Ceownik	LC40H20 Łącznik	CMP40H22... Ceownik montażowy	KTP25H25... Kątownik
							
KTP35H35... Kątownik	NOK... Nakładka	NO80x37 Nakładka	CWP30H30... Ceownik wzmocniony	LCW30H30 Łącznik	LCM40H40 Łącznik	TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	DSO... Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)
							
NO30x30 Nakładka ochronna	NO40x40N Nakładka ochronna	NO40x60 Nakładka	DPH... Dwuteownik hutniczy	NO40x30 Nakładka ochronna	NO50x30 Nakładka ochronna	LCM40H60 Łącznik	LCM50H50 Łącznik