

## PTF... Płaskownik w taśmie

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,  
 wykonywanie różnego rodzaju obejm.


#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor  
 odcinki do 3m.

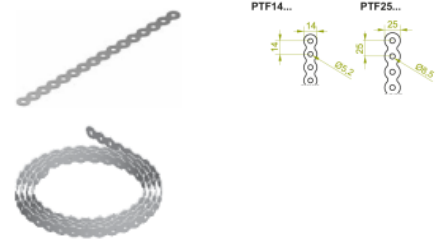

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1mb	Dłżka rolki [m]
PTF14/25	14	641125	0,30	0,07	25
PTF14/50	14	641150	0,30	0,07	50
PTF25/25	25	641225	0,60	0,12	25
PTF25/50	25	641250	0,60	0,12	50

### Connected products:



PZC... Płytki ceownikowe



NO40x20 Nakładka ochronna



NO40x47 Nakładka



NOK... Nakładka NO80x37 Nakładka



TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO... Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)



NO30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO40x60 Nakładka



DPH... Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna