

PZC... Płytki ceownika

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zabezpieczenie ceownika przed rozgięciem,
 umożliwienie montażu wysięgników.

MATERIAŁ dla PZC 40 i PZC 100

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

MATERIAŁ dla PZC 50 i PZC 100/50


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

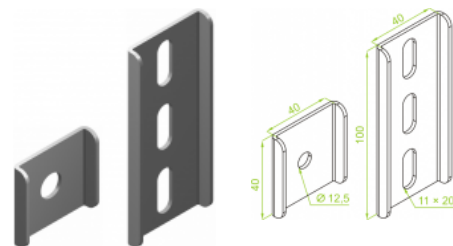

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
PZC40	40	750300	100	40	0,03
PZC100	40	750400	100	100	0,09
PZC50	50	750301	100	50	0,05
PZC100/50	50	750401	100	100	0,14