

CMP40H22... Ceownik montażowy

Overview:

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WWC”, „WWCN”, „WMC”, „WMCN”, „WPL”, „WWD”, „WPT”, „WTL”, „WWT”.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m i do

grubości 1,5mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

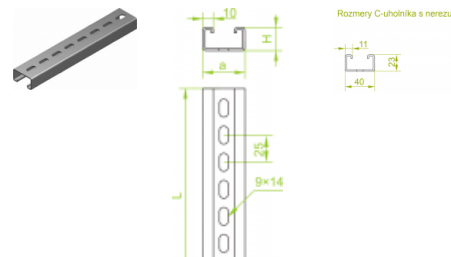

Uwaga! Na duże zamówienie możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 6 m Do montażu ceownika z

łącznikiem należy użyć śrub SGK M8x14 lub SG M8x14

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMP40H22/02	200	40	612502	50	22	0,23
CMP40H22/03	300	40	612503	50	22	0,35
CMP40H22/04	400	40	612504	30	22	0,47
CMP40H22/05	500	40	612505	30	22	0,59
CMP40H22/1	1000	40	612510	8	22	1,17
CMP40H22/2	2000	40	612520	8	22	2,34
CMP40H22/3	3000	40	612530	8	22	3,51
CMP40H22/6	6000	40	612560	8	22	7,02

Connected products:





NO30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna



NO40x60
Nakładka



DPH...
Dwuteownik
hutniczy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna



LCM40H60
Łącznik



LCM50H50
Łącznik