


CWD30H30... Ceownik wzmocniony

Overview:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.
 Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”.

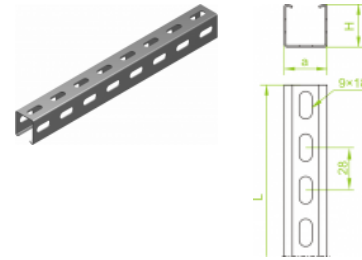

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
F- Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna do 3 m.
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków do 6 m.

możliwość wykonania Do montażu ceownika

z łącznikiem należy użyć śrub SGK M8×14 lub SG M8×14

Sheet thickness: **1,2 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWD30H30/2	2000	30	613520	8	30	1,64
CWD30H30/3	3000	30	613530	8	30	2,46

Connected products:

