

NRS... Nakrętka rombowa sprężysta

Overview:

Zastosowanie


Zastosowanie nakrętki ułatwia montaż i zapewnia dodatkowy docisk

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

Na zamówienie:

E - blacha kwasoodporna
 F - ocynk ogniowy

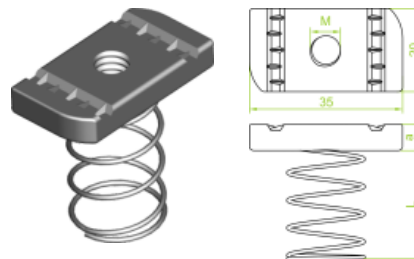

Nakrętka NRS M8/13 i M10/13
 pasuje do ceowników:
 CWD40H22, CWP40H22, CWC40H22,
 Nakrętka NRS M8/33 i M10/33
 pasuje do ceowników:
 CWD40H35, CWP40H35, CWC40H35,
 CWD40H40, CWP40H40, CWC40H40,
 CMD40H40, CMP40H40, CMC40H40,
 CMD40H22, CMP40H22, CMC40H22.

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wymiar a [mm]	Wymiar M [mm]	Wymiar L
NRSM6/13	650275	100	6	6	13
NRSM6/33	650375	100	6	6	33
NRSM8/13	650350	100	6	8	13
NRSM8/33	650351	100	6	8	33
NRSM10/13	650360	100	8	10	13
NRSM10/33	650361	100	8	10	33
NRSM12/13	650475	100	8	12	13
NRSM12/33	650575	100	8	12	33