


WPL... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów, szczególnie
tam gdzie jest mało miejsca na trasy
kablowe. (np. nad sufitami podwieszanymi)

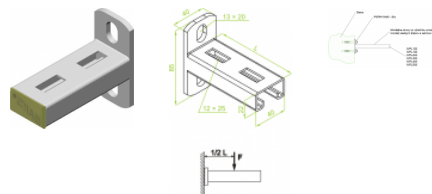

Material

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WPL100	115	710710	50	0,20	1,90
WPL150	165	710715	50	0,27	1,80
WPL200	215	710720	50	0,34	1,70
WPL300	315	710730	30	0,49	1,30
WPL400	415	710740	30	0,61	1,00
WPL500	515	710750	30	0,75	0,80