

WTL... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
 rur i innych elementów, szczególnie
 tam gdzie jest mało miejsca na trasy
 kablowe. (np. nad sufitami podwieszanymi)

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

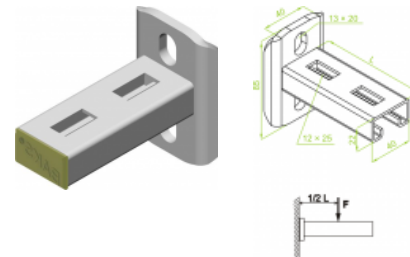

**UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania
 wysięgników o niestandardowych długościach.**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WTL100	115	710810	50	0,24	1,90
WTL150	165	710815	50	0,29	1,80
WTL200	215	710820	50	0,38	1,70
WTL300	315	710830	30	0,52	1,30
WTL400	415	710840	30	0,65	1,00
WTL500	515	710850	30	0,79	0,80