

WMC/WMCO... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
 rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

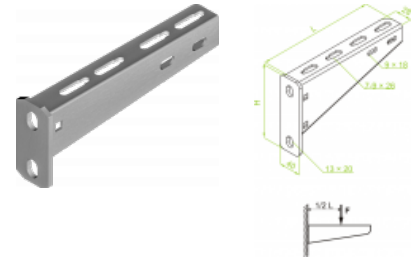

**UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania
 wysięgników o niestandardowych długościach.**

Versions:

| Symbol | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. | Obciążenie maksymalne F max [kN] |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| WMC/WMCO100 | 115 | 711110 | 50 | 95 | 0,22 | 3,80 |
| WMC/WMCO150 | 165 | 711115 | 50 | 95 | 0,29 | 3,00 |
| WMC/WMCO200 | 215 | 711120 | 50 | 95 | 0,36 | 3,50 |
| WMC/WMCO300 | 315 | 711130 | 30 | 120 | 0,43 | 3,20 |
| WMC/WMCO400 | 415 | 711140 | 30 | 120 | 0,83 | 3,10 |
| WMC/WMCO500 | 515 | 711150 | 20 | 140 | 0,96 | 3,00 |
| WMC/WMCO600 | 615 | 711160 | 20 | 140 | 1,15 | 2,60 |
| WMC700 | 715 | 711170 | 4 | 140 | 1,87 | 2,00 |
| WMC800 | 815 | 711180 | 4 | 155 | 2,27 | 1,90 |
| WMC900 | 915 | 711190 | 4 | 155 | 2,51 | 1,80 |
| WMC1000 | 1015 | 711111 | 4 | 155 | 2,75 | 1,70 |