

WMC/WMCO... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

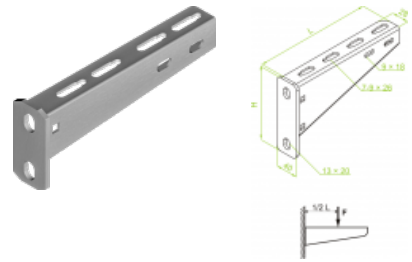

**UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania
wysięgników o niestandardowych długościach.**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WMC/WMCO100	115	711110	50	95	0,22	3,80
WMC/WMCO150	165	711115	50	95	0,29	3,00
WMC/WMCO200	215	711120	50	95	0,36	3,50
WMC/WMCO300	315	711130	30	120	0,43	3,20
WMC/WMCO400	415	711140	30	120	0,83	3,10
WMC/WMCO500	515	711150	20	140	0,96	3,00
WMC/WMCO600	615	711160	20	140	1,15	2,60
WMC700	715	711170	4	140	1,87	2,00
WMC800	815	711180	4	155	2,27	1,90
WMC900	915	711190	4	155	2,51	1,80
WMC1000	1015	711111	4	155	2,75	1,70