WWC... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,

rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

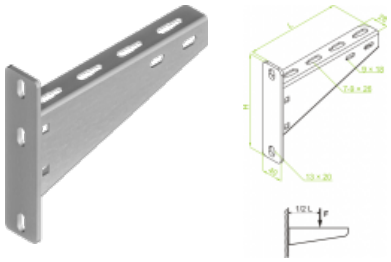

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWC200	**215**	**711220**	**30**	**175**	**0,59**	**4,00**
WWC300	**315**	**711230**	**20**	**175**	**0,80**	**4,00**
WWC400	**415**	**711240**	**20**	**190**	**1,17**	**3,50**
WWC500	**515**	**711250**	**10**	**190**	**1,42**	**3,50**
WWC600	**615**	**711260**	**10**	**190**	**1,81**	**3,50**
WWC700	**715**	**711270**	**4**	**190**	**2,09**	**3,00**
WWC800	**815**	**711280**	**4**	**255**	**3,23**	**3,00**
WWC900	**915**	**711290**	**4**	**255**	**3,88**	**3,00**
WWC1000	**1015**	**711211**	**4**	**255**	**4,25**	**2,50**

© 2025 STRADER