

PWS... Podstawa wspornika


Overview:

Zastosowanie

Mocowanie wysięgników WS, WZS, WSZ.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

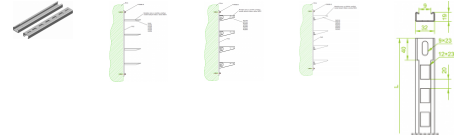

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PWS/01	110	740110	100	0,09
PWS/02	200	740120	30	0,23
PWS/03	300	740130	30	0,33
PWS/04	400	740140	30	0,43
PWS/05	500	740150	30	0,53
PWS/1	1000	740111	10	1,06
PWS/2	2000	740112	8	2,01
PWS/3	3000	740113	8	3,10