

WZS... Wysięgnik


Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
 rur i innych elementów.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimir PN-EN 10346:2011.

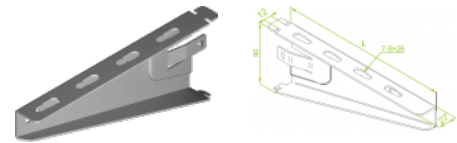

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania

wysięgników o niestandardowych długościach.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WZS100	110	710210	50	0,16	1,30
WZS150	160	710215	50	0,21	1,20
WZS200	210	710220	30	0,29	1,00
WZS300	310	710230	30	0,63	0,85
WZS400	410	710240	30	0,78	0,80
WZS500	510	710250	20	0,87	0,75
WZS600	610	710260	20	1,02	0,70