

WC... Wieszak

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

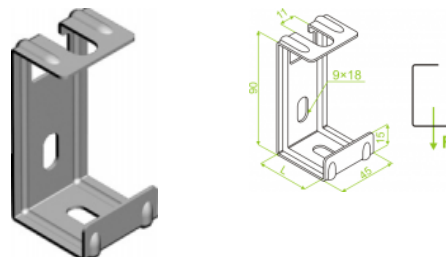

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WC30	32	730204	100	102	0,08	0,30
WC40	42	730104	100	88	0,09	0,25
WC50	52	730304	100	78	0,10	0,22