

WMCN... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
 rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

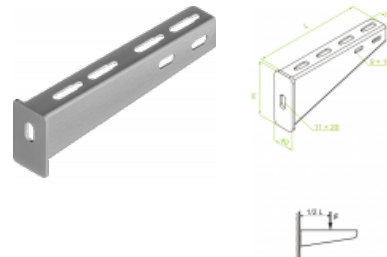

**UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania
 wysięgników o niestandardowych długościach.**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WMCN100	115	712010	50	65	0,17	1,50
WMCN150	165	712015	50	65	0,20	1,40
WMCN200	215	712020	30	65	0,24	1,40
WMCN300	315	712030	30	75	0,40	1,40
WMCN400	415	712040	20	75	0,60	1,30
WMCN500	515	712050	20	90	0,86	1,30
WMCN600	615	712060	20	90	1,00	1,30