

RKLBL...H42 Redukcja lewa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

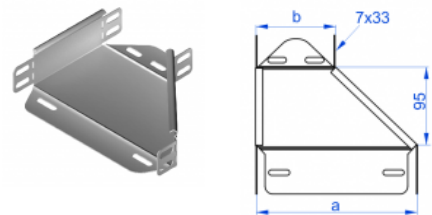

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKLBL100/50H42	100	145701	10	0,11	50
RKLBL150/100H42	150	145801	10	0,14	100
RKLBL200/100H42	200	145901	10	0,15	100
RKLBL200/150H42	200	146001	10	0,17	150
RKLBL300/200H42	300	146201	10	0,24	200

Connected products:

