

WMCH... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie


Mocowanie koryt, drabin kablowych,
 rur i innych elementów o bardzo
 dużym obciążeniu do dwuteownika.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

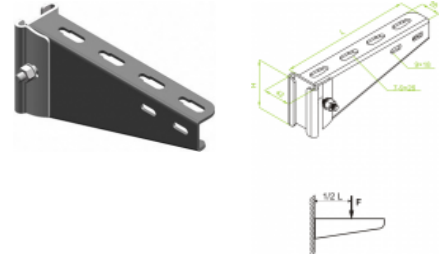

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WMCH100	115	711310	50	65	0,28	1,50
WMCH150	165	711315	30	65	0,37	1,50
WMCH200	215	711320	30	65	0,45	1,50
WMCH250	265	711325	30	65	0,52	1,50
WMCH300	315	711330	30	85	0,85	1,50
WMCH400	415	711340	20	85	1,06	1,50
WMCH500	515	711350	10	105	1,48	1,50
WMCH600	615	711360	10	105	1,71	1,50