

WWCHN... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów o bardzo
dużym obciążeniu do dwuteownika.


Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

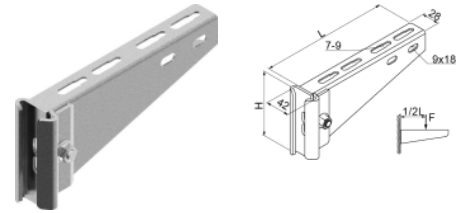

Versions:

| Symbol | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. | Obciążenie maksymalne F max [kN] |
|-----------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| WWCHN200 | 215 | 711412 | 30 | 105 | 0,73 | 2,80 |
| WWCHN300 | 315 | 711413 | 20 | 105 | 0,97 | 2,80 |
| WWCHN400 | 415 | 711414 | 20 | 120 | 1,41 | 2,80 |
| WWCHN500 | 515 | 711415 | 10 | 120 | 1,69 | 2,80 |
| WWCHN600 | 615 | 711416 | 10 | 120 | 2,17 | 2,80 |
| WWCHN700 | 715 | 711417 | 4 | 120 | 2,47 | 2,80 |
| WWCHN800 | 815 | 711418 | 4 | 185 | 3,76 | 2,80 |
| WWCHN900 | 915 | 711419 | 4 | 185 | 4,16 | 2,80 |
| WWCHN1000 | 1015 | 711421 | 4 | 185 | 4,56 | 2,80 |