

DPH... Dwuteownik hutniczy


Overview:

Zastosowanie

Podstawowy element konstrukcji ciężkich systemów tras kablowych. Służy także do samodzielnego montażu drabinek pionowych.

Materiał

Dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011,

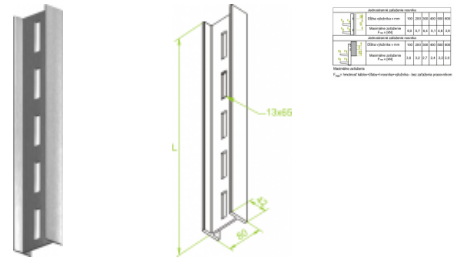

Na zamówienie

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
DPH200	200	700220	10	1,14
DPH300	300	700230	10	1,17
DPH400	400	700240	8	2,29
DPH500	500	700250	8	2,85
DPH600	600	700260	4	3,40
DPH700	700	700270	2	3,95
DPH800	800	700280	2	4,55
DPH900	900	700290	2	5,10
DPH1000	1000	700211	2	5,70
DPH1500	1500	700216	2	8,50
DPH2000	2000	700212	2	11,40
DPH3000	3000	700213	2	17,10
DPH6000	6000	700217	1	34,20