

CZKL...H30 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

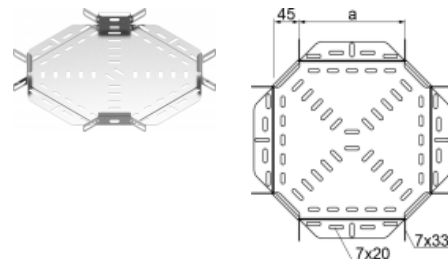

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
itd.**

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKL50H30	50	131905	20	0,16
CZKL100H30	100	131910	20	0,24
CZKL150H30	150	131915	10	0,35
CZKL200H30	200	131920	10	0,49
CZKL300H30	300	131930	10	0,97

Connected products:



KGR...H30
Korytko



KGL...H30
Korytko



KGJ...H30
Korytko



KBJ...H30
Korytko



KBR...H30
Korytko



KBL...H30
Korytko



SGK... Śruba z
łbem
grzybkowym +
nakrętka
kołnierzysta
ząbkowana
(komplet)

SM... Śruba
(komplet)