

ZSU1... Zacisk


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie lekkich konstrukcji
do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.

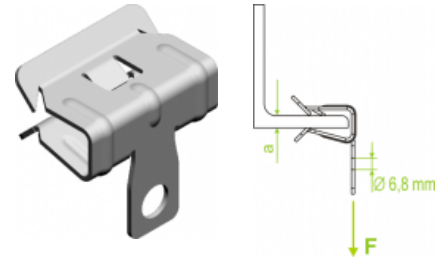

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Obciążenie maksymalne F max [kN] | Grubość a |
|----------|------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|
| ZSU113/2 | 797301 | 100 | 0,70 | 2-3 |
| ZSU113/3 | 797401 | 100 | 0,90 | 3-8 |
| ZSU116/2 | 797501 | 100 | 0,90 | 8-14 |
| ZSU116/3 | 797601 | 100 | 0,90 | 14-20 |

Connected products:

