

## CWOP40H40E Ceownik wzmacniony

### Overview:

#### Zastosowanie


Ceownik wzmacniony jest stosowany jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

#### Materiał

Stal kwasoodporna.

#### Na zamówienie

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

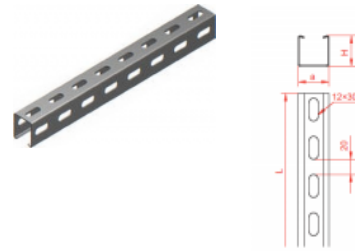










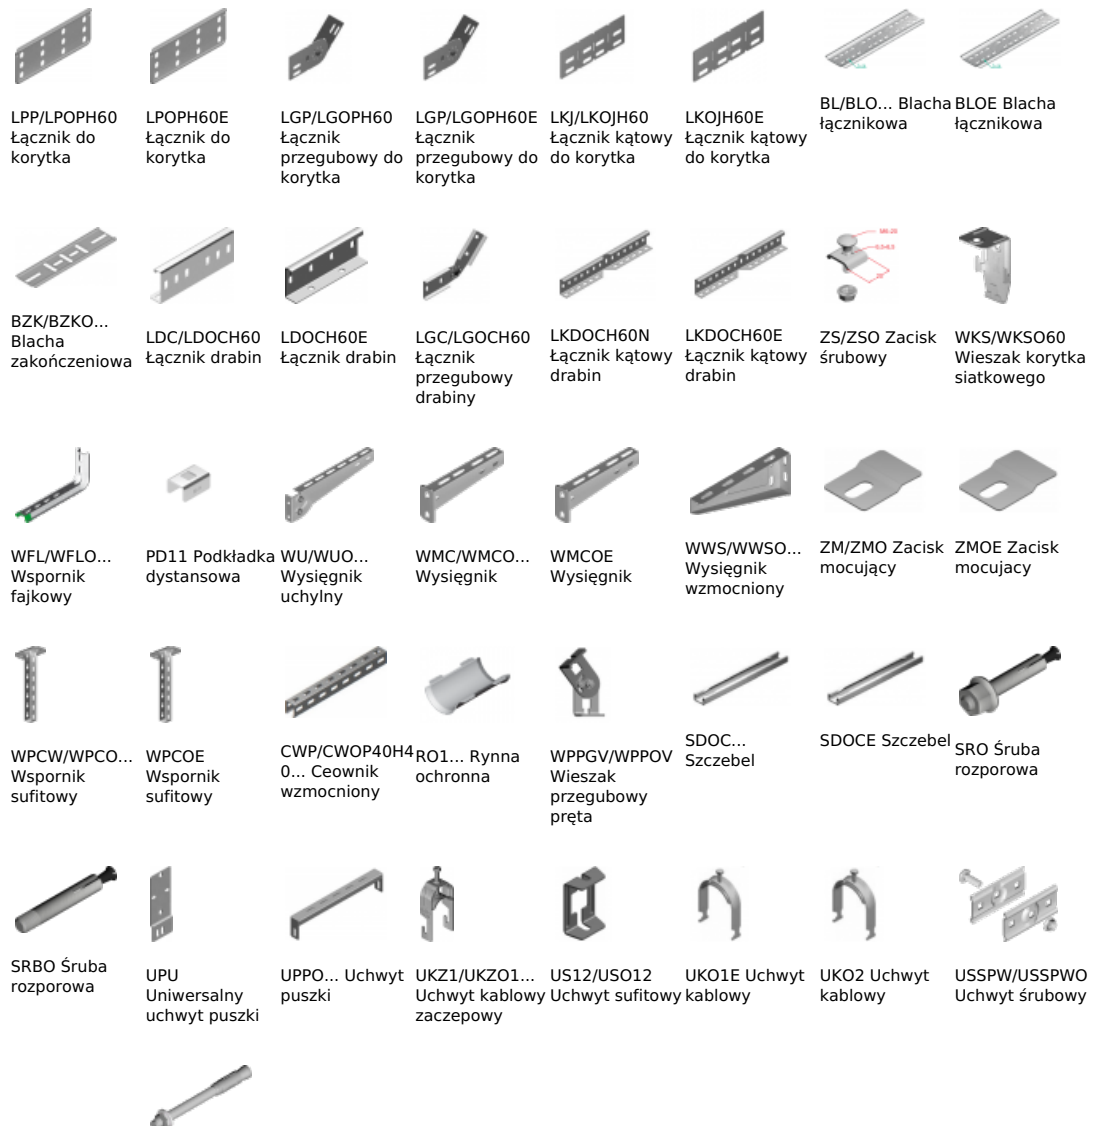












### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
<b>CWOP40H40/02E</b>	<b>200</b>	<b>40</b>	<b>805302</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>0,35</b>
<b>CWOP40H40/03E</b>	<b>300</b>	<b>40</b>	<b>805303</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>0,53</b>
<b>CWOP40H40/04E</b>	<b>400</b>	<b>40</b>	<b>805304</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>0,70</b>
<b>CWOP40H40/05E</b>	<b>500</b>	<b>40</b>	<b>805305</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>0,88</b>
<b>CWOP40H40/2E</b>	<b>2000</b>	<b>40</b>	<b>805320</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>3,50</b>

### Connected products:



	PSRO... Śruba tulejowa rozporowa						
KSA... Obejma kablowa		UTM/UTMO Uchwyt trójkątny	UPW/UPWO Uchwyt	UKO1 Uchwyt kablowy	USV/USOV Uchwyt sufitowy	UPWK/UPWKO Uchwyt	USSN/USO Uchwyt śrubowy
							
USOVE Uchwyt sufitowy	TRSO... Tuleja rozporowa stalowa	SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM... Śruba (komplet)	NS... Nakrętka	PP... Podkładka	PW... Podkładka	NLM Nakrętka łącznikowa
							
PGM... Pręt gwintowany	SBO... Śruba do betonu	SBSO... Śruba do betonu	KWBO... Kotwa gwoździowa	GSO... Kotwa rozprężna	KSKO... Kotwa do stropów kanałowych	PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniąca - wewnątrz obiektów	FLAMMOTECT-K S1 Ognioodporna powłoka pęczniąca - wewnątrz i zewnątrz obiektów
							
WPPOVE Weiszak przegubowy pręta	UNPO Uniwersalna przegroda ogniowa						