

KKPP/KKPOP...H60 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu należy użyć odpowiednio:

- szerokość 100÷200 - min. 10 kompletów śrub
- szerokość 300÷400 - min. 12 kompletów śrub
- szerokość 500÷600 - min. 14 kompletów śrub SGKM6x12

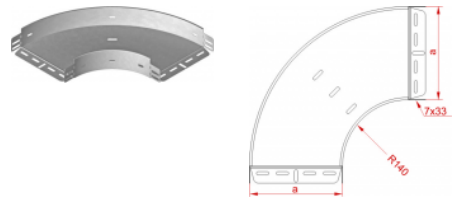

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKPP/KKPOP100H60	100	160814	20	0,90
KKPP/KKPOP150H60	150	160914	10	1,23
KKPP/KKPOP200H60	200	161014	10	1,60
KKPP/KKPOP300H60	300	161114	10	2,48
KKPP/KKPOP400H60	400	161214	10	3,44
KKPP/KKPOP500H60	500	161314	10	4,81
KKPP/KKPOP600H60	600	161414	10	6,24

Connected products:



SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)