

## KKMPP/KKMPOP...H60 Kolanko 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

#### Materiał


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

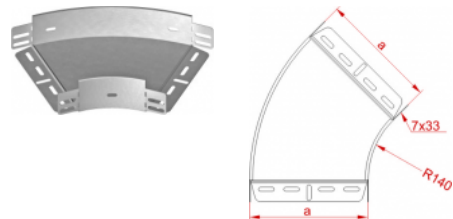

#### Do montażu należy użyć odpowiednio:

- szerokość 100÷200 - min. 10 kompletów śrub
- szerokość 300÷400 - min. 12 kompletów śrub
- szerokość 500÷600 - min. 14 kompletów śrub SGKM6x12

### Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMPP/KKMPOP100H60	100	162214	20	0,51
KKMPP/KKMPOP200H60	200	162314	10	0,89
KKMPP/KKMPOP300H60	300	162414	10	1,36
KKMPP/KKMPOP400H60	400	162514	10	1,93
KKMPP/KKMPOP500H60	500	162614	10	2,58
KKMPP/KKMPOP600H60	600	162714	10	3,33

### Connected products:



SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)