

## TKPP/TKPOP...H60 Trójknik korytka

### Overview:

**Zastosowanie**

Rozgałęzienie trasy kablowej

**Materiał**


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**E-** stal kwasoodporna

**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

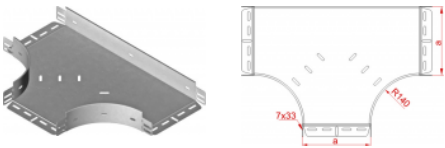

**Do montażu należy użyć odpowiednio:**  
 - szerokość 100÷200 - min. 15 kompletów śrub  
 - szerokość 300÷400 - min. 18 kompletów śrub  
 - szerokość 500÷600 - min. 21 kompletów śrub SGKM6x12

### Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

| Symbol           | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| TKPP/TKPOP100H60 | 100              | 163614           | 20                 | 1,48          |
| TKPP/TKPOP150H60 | 150              | 163714           | 20                 | 1,98          |
| TKPP/TKPOP200H60 | 200              | 163814           | 20                 | 2,48          |
| TKPP/TKPOP300H60 | 300              | 163914           | 20                 | 3,71          |
| TKPP/TKPOP400H60 | 400              | 164014           | 20                 | 5,18          |
| TKPP/TKPOP500H60 | 500              | 164114           | 20                 | 6,88          |
| TKPP/TKPOP600H60 | 600              | 164214           | 20                 | 8,82          |

### Connected products:



SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)