

## TDP/TDOP...H60 Trójnik drabinki

### Overview:

**Zastosowanie**

Rozgałęzienie trasy kablowej.

**Materiał**


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

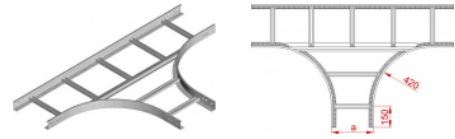

**Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 24 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TDP/TDOP100H60</b>	<b>100</b>	<b>467210</b>	<b>2</b>	<b>4,56</b>
<b>TDP/TDOP200H60</b>	<b>200</b>	<b>467220</b>	<b>2</b>	<b>5,29</b>
<b>TDP/TDOP300H60</b>	<b>300</b>	<b>467230</b>	<b>2</b>	<b>6,02</b>
<b>TDP/TDOP400H60</b>	<b>400</b>	<b>467240</b>	<b>2</b>	<b>6,75</b>
<b>TDP/TDOP500H60</b>	<b>500</b>	<b>467250</b>	<b>2</b>	<b>7,48</b>
<b>TDP/TDOP600H60</b>	<b>600</b>	<b>467260</b>	<b>2</b>	<b>8,22</b>

### Connected products:

