

KDS/KDSO...H60 Korytka siatkowe

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał

Drut ocynkowany galwanicznie

Na zamówienie:

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Maksymalne obciążenie

KDS/KDSO60H60/3: 2 kg/m


KDS/KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m.

Do łączenia koryt siatkowych dla szerokości:

- 60mm należy użyć 2 x USSN/USSO
- 100 ÷ 200 mm należy użyć min. 3 x USSN/USSO
- 300 ÷ 400 mm należy użyć min. 4 x USSN/USSO
- 500 ÷ 600 mm należy użyć min. 5 x USSN/USSO

Wszystkie korytka siatkowe posiadają ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.

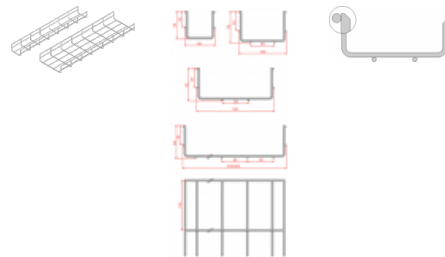

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KDS/KDSO60H60/3	3000	60	970106	8
KDS/KDSO100H60/3	3000	100	970110	8
KDS/KDSO150H60/3	3000	150	970115	8
KDS/KDSO200H60/3	3000	200	970120	8
KDS/KDSO300H60/3	3000	300	970130	4
KDS/KDSO400H60/3	3000	400	970140	2
KDS/KDSO500H60/3	3000	500	970150	2
KDS/KDSO600H60/3	3000	600	970160	2

Connected products:



ZS/ZSO Zacisk
śrubowy



WKS/WKSO60
Wieszak korytka ochronna
siatkowego



UPU
Uniwersalny
uchwyt puszki



UPPO... Uchwyt
puszki



UKZ1/UKZO1...
Uchwyt kablowy
zaczepekowy



USSPW/USSPWO
Uchwyt śrubowy



USSN/USSO
Uchwyt śrubowy



SGN Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)