

USSN/USSO Uchwyt śrubowy



Overview:

Zastosowanie

Łączenie elementów korytek siatkowych.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie
 Na zamówienie:
 F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011
 E - stal kwasoodporna



Do łączenia koryt siatkowych dla szerokości:

- 60 mm należy użyć 2 x USSN/USSO
- 100 ÷ 200 mm należy użyć min. 3 x USSN/USSO
- 300 ÷ 400 mm należy użyć min. 4 x USSN/USSO
- 500 ÷ 600 mm należy użyć min. 5 x USSN/USSO

Connected products:

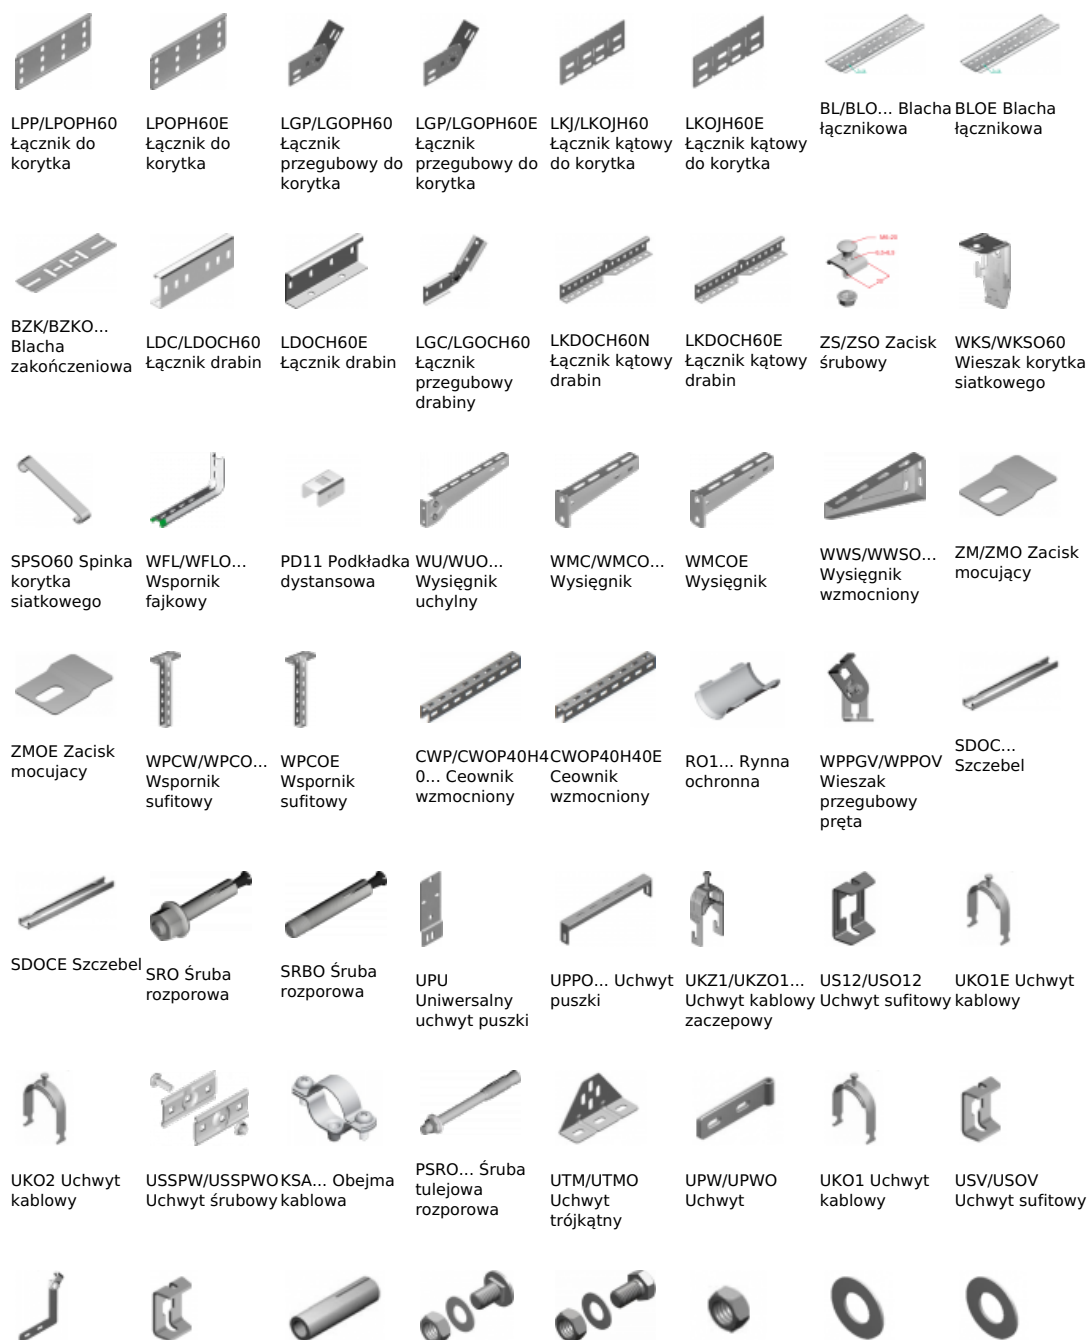

UPWK/UPWKO
Uchwyt



NLM Nakrętka
łącznikowa



FLAMMOTECT-K
S1
Ognioodporna
powłoka
pęczniująca -
wewnątrz i
zewnątrz
obiektów

USOVE Uchwyt
sufitowy



PGM... Pręt
gwintowany



WPPOVE
Weiskak
przegubowy
pręta

TRSO... Tuleja
rozporowa
stalowa



SBO... Śruba do
betonu



UNPO
Uniwersalna
przegroda
ogniowa

SGN Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SBSO... Śruba
do betonu

SM... Śruba
(komplet)



KWBO... Kotwa
gwoździowa

GSO... Kotwa
rozprężna



NS... Nakrętka



GSO... Kotwa
rozprężna

KSKO... Kotwa
do stropów
kanałowych



PP... Podkładka



KSKO... Kotwa
do stropów
kanałowych



PW... Podkładka



PYRO-SAFE KS1
Ognioodporna
powłoka
pęczniująca -
wewnątrz
obiektów