

KWKS...H68 Kolanko wewnętrzne

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

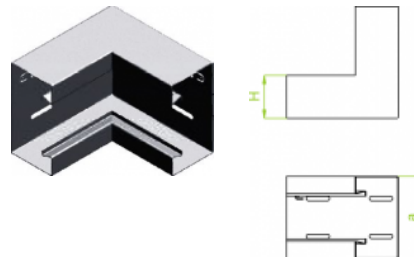

Uwaga! Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KWKS115H68	115	960211	8	68	0,77
KWKS130H68	130	960213	8	68	0,80
KWKS170H68	170	960217	6	68	0,90

Connected products:



KPKS...H68
Kolanko poziome



KPKSd215H68
Kolanko poziome dwutorowe



KS...H68 Kanał naścienny



KSd215H68 Kanał naścienny dwutorowy



PKS Pokrywa kanału



KWKSd215H68 Kolanko wewnętrzne dwutorowe



KZKS...H68 Kolanko zewnętrzne



KZKSd215H68 Kolanko zewnętrzne dwutorowe



TSKS...H68 Trójkąt kanału naściennego



TSKSd215H68 Trójkąt kanału naściennego dwutorowy



ZK...H68 Zaślepka kanału



LKSH68 Łącznik