

KLL75H60 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie ciągów oświetleniowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Lakierowana na kolor biały RAL 9010

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, tylko do 3m

Sheet thickness: **0,7 mm**

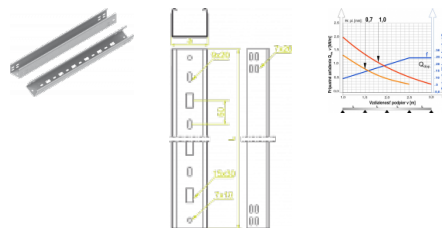

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KLL75H60/3	3000	75	160107	4	60	1,12
KLL75H60/6	6000	75	160207	4	60	1,12

Connected products:



PGM Pręt gwintowany



WLS Wieszak sufitowy



WSL75 Wieszak sufitowy



NS... Nakrętka



LPLH60 Spojka żłabu