

LNS... Łańcuszek skrętny

Overview:

Zastosowanie


Pokrywa stosowana do kształtek zamontowanych na podłodze (powierzchnia antypoślizgowa).

Materiał

Blacha aluminiowa A1 (EN AW-1050A).

Na zamówienie

F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000

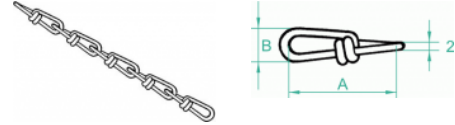

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Wymiar g [mm]
LNS1,4	30000	650213	150	21	7	0,15	1
LNS2	30000	650113	100	28	9	0,40	2