

LUPJ...H42 Łuk 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

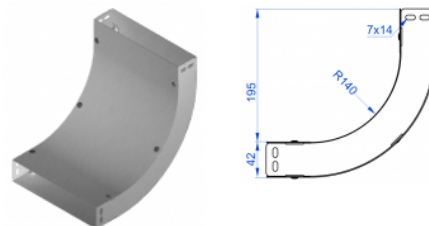

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LUPJ50H42	50	143314	2	0,60
LUPJ100H42	100	143414	2	0,95
LUPJ150H42	150	143514	2	1,17
LUPJ200H42	200	143614	2	1,53
LUPJ300H42	300	143714	2	2,23
LUPJ400H42	400	143814	2	2,94
LUPJ500H42	500	143914	2	3,65
LUPJ600H42	600	144014	2	4,35

Connected products:

