

KKBP...H50 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

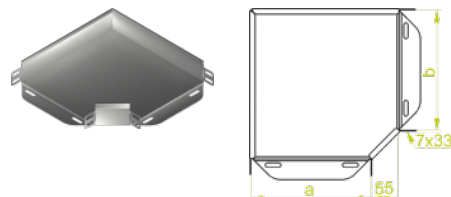


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKBP50H50	50	150102	20	0,28
KKBP100H50	100	150202	20	0,56
KKBP150H50	150	150302	10	0,84
KKBP200H50	200	150402	10	1,18
KKBP300H50	300	150602	10	2,11
KKBP400H50	400	150702	10	3,10
KKBP500H50	500	150802	10	4,30
KKBP600H50	600	150902	10	5,71

Connected products:

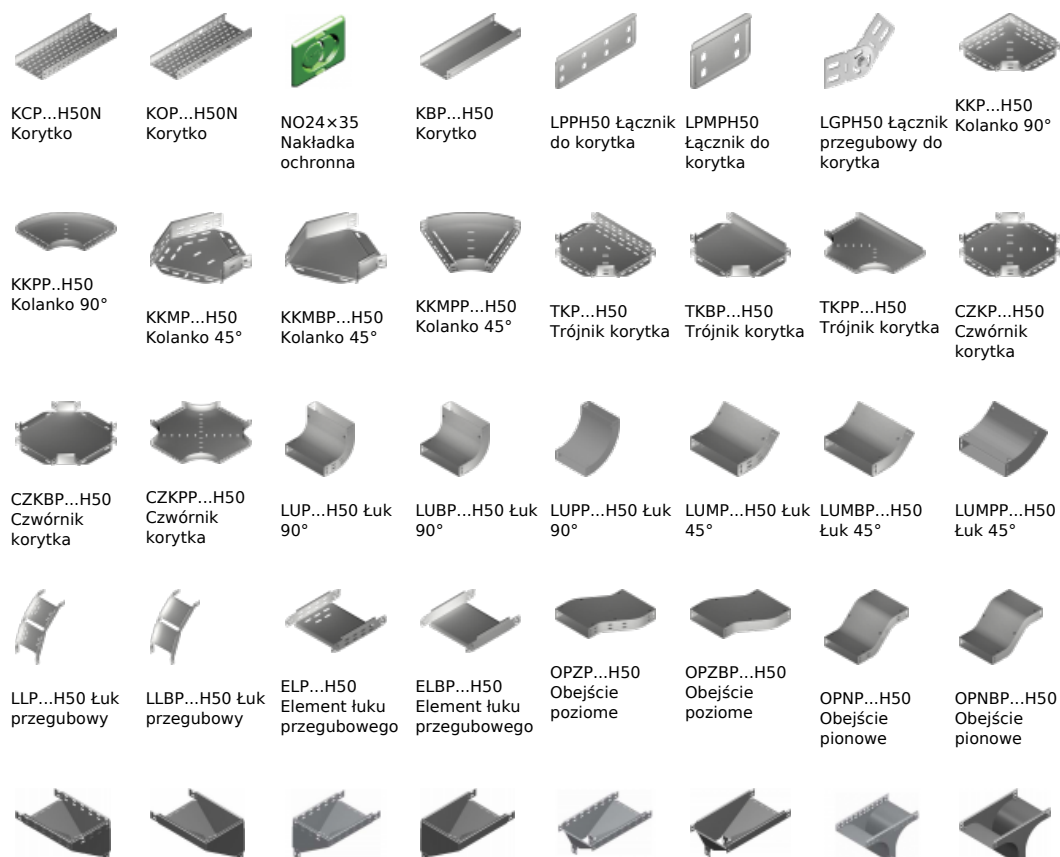

KRPP...H50
 Kolanko
 redukcyjne
 prawe



RKLP...H50
 Redukcja lewa

KRPBP...H50
 Kolanko
 redukcyjne
 prawe



RKLB...H50
 Redukcja lewa

KRLP...H50
 Kolanko
 redukcyjne lewe



RKPP...H50
 Redukcja prawa

KRLBP...H50
 Kolanko
 redukcyjne lewe



RKPBP...H50
 Redukcja prawa

TRP...H50
 Trójkąt
 redukcyjny



RKSP...H50
 Redukcja
 symetryczna

TRBP...H50
 Trójkąt
 redukcyjny



RKSBP...H50
 Redukcja
 symetryczna

TRSP...H50
 Trójkąt
 redukcyjny
 symetryczny



TKDP...H50
 Trójkąt
 dostawny

TRSBP...H50
 Trójkąt
 redukcyjny
 symetryczny



LRPPH50
 Łącznik
 rozgałęźny