

WWSS... Wysięgnik wzmocniony

Overview:

Zastosowanie

Mocowne korytek siatkowych

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

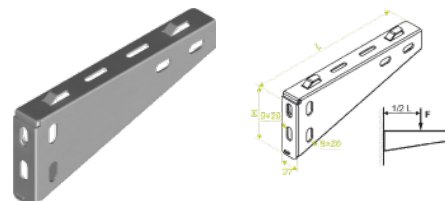

Uwaga!

Możliwość zastosowania wysięgnika wzmocnionego WWS z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWSS 100	115	900710	30	80	0,19	1,20
WWSS 200	215	900720	30	90	0,38	1,40
WWSS 300	315	900730	30	115	0,77	1,90
WWSS 400	415	900740	20	115	1,20	1,80
WWSS 500	515	900750	20	115	1,22	1,60
WWSS 600	615	900760	20	115	1,33	1,50

Connected products:

						
KDS...H35 Korytka siatkowe	KDS/KDSO...H60 Korytka siatkowe	KDS...H110 Korytka siatkowe	USSW Uchwyt śrubowy	USSPW/USSPWOLSS N Uchwyt Uchwyt śrubowy zaczepowy	PLC23/01 Płaskownik	ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)
						
PKRS... Pokrywa korytka siatkowego	PKJS... Pokrywa korytka siatkowego	ZPNH80... Zapinka	ZPN...F Zapinka	ZPN...E Zapinka	NKS Nożyce do korytek siatkowych	ZSW Zacisk
						
UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepowy	UKZ2... Uchwyt kablowy zaczepowy	WFLS... Wspornik fajkowy	WFCS... Wspornik fajkowy	SGKM6x... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierkowa ząbkowana (komplet)	UUS Uchwyt uziemia	PMC/PMCO... Profil montażowy
						
WKS60/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego						WSD... Wspornik