

PZKKMPJ... Pokrywa kolanka 45°

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

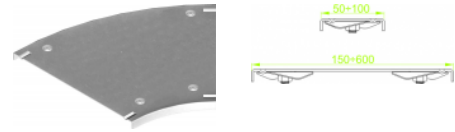
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZKKMPJ50	50	101714	20	0,06
PZKKMPJ100	100	101814	20	0,11
PZKKMPJ150	150	101914	20	0,20
PZKKMPJ200	200	102014	20	0,32
PZKKMPJ300	300	102114	10	0,65
PZKKMPJ400	400	102214	10	1,07
PZKKMPJ500	500	102314	10	1,60
PZKKMPJ600	600	102414	10	2,22

Connected products:

